

FALCON LPG DİSPENSERLERİ

FALCON LPG DISPENSERS



Rekabetçi fiyatlarla LPG Otogaz sektöründe kaliteli ve müşteri odaklı çözüm sunan firmamız müşterilerine yatırım maliyetlerini minimum seviyelere indirip maksimum verim almasını hedeflemektedir.

In LPG autogas sector, our company that provides high quality, customer oriented solution with competitive prices aims to get maximum efficiency by reducing the investment cost.



HASSAS / SENSITIVE

SAĞLAM / DURABLE

KALİTELİ / QUALIFIED

MID Sertifikası : 2014/32/EU
MID Certificate : 2014/32/EU
ATEX Sertifikası : 2014/34/EU
ATEX Certificate : 2014/34/EU
CE Sertifikası : 97/23/EC
CE Certificate : 97/23/EC

FALCON®

EKRAN / DISPLAY

Geniş görüş açısı, sarı-yeşil LED aydınlatma, menü işlemlerini görme imkanı.
Wide viewing angle, yellow – green LED illuminated, possibility to see menu operations.

ELEKTRONİK ÜNİTE / ELECTRONIC UNIT

PCUX model, MID Onaylı, OIML standartlarına uygun, RS232 – RS485 ve Current Loop haberleşme portlu. Wayne Dart ve Gilbarco protokollerine uygun. Sıfırlanamaz elektromekanik totalizör. Elektronik kalibre edilebilen, son 100 Satış ve 50 alarm bilgisini kaydeden üç aşamalı şifreleme ve servis terminali (opsiyonel) ile giriş.

PCUX model, MID approved, comply with OIML standards. RS232, RS485 and Current Loop communication port options. Supports Wayne Dart and Gilbarco protocols. Non-resettable electromechanical totalizer. Electronic calibration. The ability to record the Last 100 Sales and the Last 50 Alarms. Three-stage password and access to menus via service terminal (optional).

TUŞ TAKIMI / KEYPAD

Kullanıcı dostu, 7 butonlu, start-stop tuşları keypade entegre, sağlam ve kullanışlı modern tasarımlı tuş takımı.

User-friendly, 7 buttons, start stop buttons entegrated on keypad, durable and useful, modern designed keypad.

TOTALİZÖR / TOTALIZER

LPG dispenserlerimizde 10 haneli elektronik, 7 haneli sıfırlanamaz elektromekanik totalizörler kullanılmaktadır.

10 digit electronic and 7 digit non-resettable electromechanical totalizers are used in our LPG dispensers.

PULSER / PULSER

ATEX sertifikalı, MID onaylı, IP65 uyumlu, optik pulse encoderli.

ATEX certified, MID approved, IP65 compliant, with optical pulse encoder.

ATC / ATC

MID onaylı, 0,1 santigrad derece hassasiyetinde dijital kontrol.

MID approved, digital control with 0,1 centigrade degree sensitivity.

METRE / METER

Tüm LPG dispenserlerimizde OIML sertifikalı 4 pistonlu, manyetik aktarmalı, kalibre edilebilir, +/-0,005 ölçüm hassasiyetine sahip Falcon FLC 4125 LPG metresi kullanılmaktadır.

In our all LPG dispensers, Falcon FLC 4125 flowmeter with OIML certified, 4 pistons, magnetic displacement, available for calibration, +/- 0,005 measurement accuracy is used.

TABANCA VE HORTUM / NOZZLE & HOSE


Aluminyum ve pirinç kovan seçeneklerine sahip 360° dönebilen Falcon DT100 model LPG tabancası ve 1/2" çapında 4 - 4,5 - 5 mt EN 1762 normunda LPG hortumu kullanılmaktadır.

With the options of aluminium and brass sleeve, 360° rotatable Falcon DT100 model LPG nozzle and 1/2" diameter, 4 - 4,5 - 5 m in accordance with EN 1762 norm LPG hose are used in our LPG dispensers.

KASA / FRAME

LPG dispenser kasaları standart olarak elektro statik boyalı galvaniz sac gövde ve inox yan kolonlardan imal edilmektedir. Tercihen tüm gövde inox olarakta üretilmektedir.

LPG dispenser frames are produced with electro static painted galvanized plate body and inox side columns. Preferably, all body can be produced completely inox.

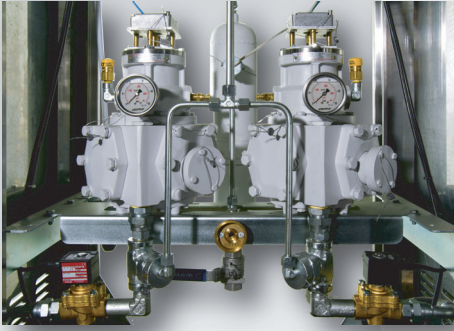

Falcon First ve Arma Serisi LPG Dispenser Çeşitleri / Falcon First and Arma Series LPG Dispenser Types



Falcon First ve Arma Serisi LPG Dispenser Özellikleri / Falcon First and Arma Series LPG Dispenser Specifications

CPU CPU	MID Onaylı, Son 100 Satış ve Son 50 Alarmı kayıt altına alabilme özelliği, Elektronik kalibrasyonlu MID Approved, The ability to record the Last 100 Sales and the Last 50 Alarms, Electronic Calibration
Akış Hızı Delivery Speed	Standard Hız : Min 5L/dk - Max 50L/dk Min : 5L/min - Max : 50 L/min
Ölçüm Hassasiyeti Measuring Accuracy	+/- % 0,5 +/- 0,5%
Fiyat ve Tutar Gösterimi Price and Volume Indication	Tutar : 8 Hane / Price : 8 digits Miktar : 6 Hane / Volume : 6 digits Birim Fiyat : 6 Hane / Unit Price : 6 digits Öndalık basamakların yerleri, yerel özelliklere göre değiştirilebilir. Decimal places is possible to change according to each local specifications.
Display Karakter Ölçüleri Size of Display Character	Tutar Okunuşu : 1 inch / Price Readout : 1 inch Miktar Okunuşu : 1 inch / Volume Readout : 1 inch Birim Fiyat Okunuşu : 1 inch / Unit Price Readout : 1 inch
Totalizör Totalizer	Elektronik : 10 Hane / Electronic : 10 digits Elektromekanik : 7 Hane / Electromechanic : 7 digits
Tuş Takımı Keypad	7 Tuşlu, Kolay Kullanımlı / 7 buttons, easy to use
Reset Reset	Otomatik / Automatic
Pulser Pulser	ATEX Sertifikalı, MID Onaylı, IP65 uyumlu, optik pulse encoderli. ATEX Certificated, MID Approved, IP65 Compliant, Optical Pulse Encoded.
Metre Meter	4 pistonlu, manyetik aktarmalı, kalibre edilebilir, +/- 0,005 ölçüm hassasiyetine sahip Falcon FLC 4125 LPG Metresi. Falcon FLC 4125 flowmeter with OIML certified, 4 pistons, magnetic displacement, available for calibration, +/- 0,005 measurement accuracy
Akış Kontrol Valfi Flow Control Valve	ATEX Sertifikalı 3/4" Solenoid Valf (230V / 50Hz) ATEX Certificated, 3/4" Solenoid Valve (230V / 50Hz)
Filtre (Emişli Tip) Filter (Suction Type)	Paslanmaz Çelik Filtre Stainless Steel Filter
Hortum Hose	1/2" x 4 - 4,5 - 5 mt (opsiyonel) 1/2" x 4 - 4,5 - 5m (optional)
Tabanca Nozzle	Falcon DT100 Alüminyum & Pirinç kovanlı LPG Dolum Tabancası Falcon DT100 Aluminium & Brass Sleeve LPG Filling Nozzle
Voltaj Aralığı Voltage Range	85 - 245V AC 85 - 245V AC

ŞAHİN HİDROLİK VE MAKİNA HIRDAVAT TELEKOMÜNİKASYON SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Meclis Mahallesi Atatürk Caddesi No.53 Sancaktepe - İSTANBUL / TURKEY
Tel: +90 0216 621 80 74 - +90 212 283 82 44 / Fax: +90 216 621 88 23
www.falconlpg.com falconlpg@falconlpg.com

falcon.lpg

lpgdispenser

falconlpg34

FALCON®